


选型说明：热量表用热电阻，配连接导线

(1) 基本型号

902475/10	可直接安装的拧入式热电阻（DS） 带自由旋转螺帽 和表面抛光的保护管
902475/20	可直接安装的拧入式热电阻（DS） 带自由旋转螺帽 和变径保护管

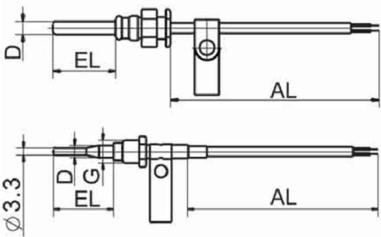

(2) 对应连接电缆的使用温度范围

✓	✓	815	0~105℃/PVC或PUR（仅有两线制）
✓	✓	824	0~150℃/硅胶
	✓	830	0~180℃/硅胶

(3) 测量插件

✓	✓	1003	1×Pt100 两线制
✓	✓	1004	1×Pt500 两线制
✓	✓	1005	1×Pt1000 两线制
✓	✓	1011	1×Pt100 四线制
✓	✓	1012	1×Pt500 四线制
✓	✓	1013	1×Pt1000 四线制

(4) 公差等级 EN60751

✓	✓	1	B级（标准）
✓	✓	2	A级
✓	✓	3	AA级（1/3 B级）

(5) 保护管直径 D mm

✓		5	5 mm
✓		5.2	5.2 mm
	✓	5.4	5.4 mm变径到3.3 mm

(6) 安装长度 EL mm

✓		26	26 mm
	✓	27.5	27.5 mm
	✓	38	38 mm
✓		...	定货时需指出所需的EL长度（数据间增减幅度为10mm）

(7) 过程连接

✓	✓	114	螺纹 M10×1
---	---	-----	----------

(8) 连接电缆末端要求

✓	✓	04	连接导线末端浸锡
✓	✓	11	带有导线冷压接头，参见DIN 46228 Part4（标准）

(9) 连接导线长度AL mm（500≤AL≤30000）

✓	✓	1500	1500 mm(标准)
✓	✓	...	定货时需指出所需要的AL长度（数据间增减幅度为500mm）

(10) 附加选项

✓	✓	000	无附加选项
✓	✓	317	屏蔽连接电缆
✓	✓	318	螺旋连接电缆
✓	✓	340	符合EN 1434配对标准

选型举例

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
902475/10	815	1005	1	5.2	26	114	04	1500	/ 340