




日本富士端子FUJI Terminal 连接器端子 针形端子 热收缩绝缘针形端子 (FUJI Trminal Pin Terminal HEAT SHRINK - INSULATED PIN TERMINALS)

采购热线：021-62041958,021-62041956

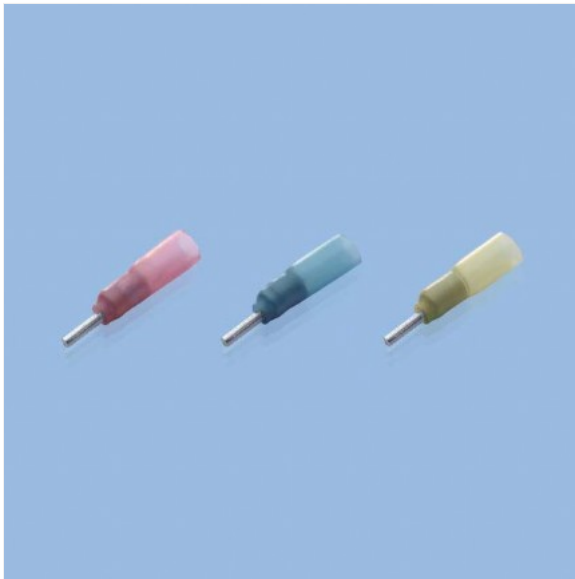

微信扫一扫左侧二维码，
手机/平板浏览本产品信息

功能特点

热收缩绝缘针形端子


产品介绍：

材质：紫铜

绝缘护套：热收缩套管

镀层：锡

规格尺寸



技术参数

ITEM NO 品名		DIMENSIONS 尺寸 inch(mm)			STANDARD PACKING 包装方式 (PIECE)		WIRE RANGE 电线范围 A.W.G. mm ²
BRAZED SEAM 焊 接	BUTTED SEAM 不焊接	B	L	d1	BOX 盒子	CARTON 纸 箱	
KP1.25-9B-TR	KP1.25-9-TR	0.079(2.00)	1.000(25.40)	0.075(1.90)	2,000	12,000	22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm ²
KP1.25B-TR	KP1.25-TR	0.079(2.00)	1.118(28.40)		2,000	12,000	
KP2-9B-TR	KP2-9-TR	0.079(2.00)	1.000(25.40)	0.098(2.50)	2,000	12,000	16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm ²
KP2-10B-TR	KP2-10-TR	0.079(2.00)	1.031(26.20)		2,000	12,000	
KP2-16B-TR	KP2-16-TR	0.079(2.00)	1.268(32.20)		2,000	12,000	
KP2B-TR	KP2-TR	0.079(2.00)	1.118(28.40)		2,000	12,000	
KP5.5B-TR	KP5.5-TR	0.106(2.70)	1.339(34.00)	0.142(3.60)	500	3,000	12-10 A.W.G. 4-6 mm ²