



日本富士端子FUJI Terminal 连接器端子 针形端子 尼龙绝缘针形端子 (FUJI Terminal Pin Terminal NYLON- INSULATED PIN TERMINALS)

采购热线：021-62041958, 021-62041956



微信扫一扫左侧二维码，
手机/平板浏览本产品信息

功能特点

尼龙绝缘针形端子


产品介绍：

材质：紫铜

绝缘护套：尼龙

镀层：锡

规格尺寸

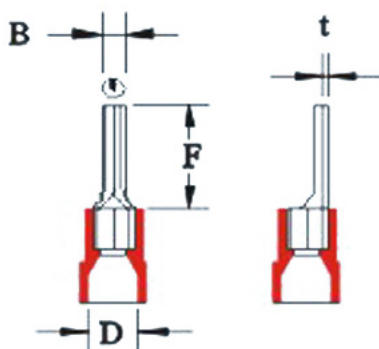

技术参数

ITEM NO 品名		DIMENSIONS 尺寸 inch(mm)				STANDARD PACKING 包装方式 (PIECE)		WIRE RANGE 电线范围 A.W.G. mm ²
BRAZED SEAM 焊 接	BUTTED SEAM 不焊接	D	B	F	t	BOX 盒子	CARTON 纸 箱	
AEP1.25-9B	AEP1.25-9	0.161(4.10)	0.079(2.00)	0.354(9.00)	0.030(0.75)	3,000	18,000	22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm ²
AEP1.25B	AEP1.25			0.472(12.00)		3,000	18,000	
AEP2-9B	AEP2-9	0.177(4.50)		0.354(9.00)	0.031(0.80)	2,000	12,000	16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm ²
AEP2-10B	AEP2-10			0.394(10.00)		2,000	12,000	
AEP2-16B	AEP2-16			0.630(16.00)		2,000	12,000	
AEP2B	AEP2			0.472(12.00)		2,000	12,000	
AEP5.5B	AEP5.5	0.260(6.60)	0.106(2.70)	0.531(13.50)	0.039(1.00)	1,000	6,000	12-10 A.W.G. 4-6 mm ²