




日本富士端子FUJI Terminal 连接器端子 母插端子 热收缩绝缘母插端子加铜套 (FUJI Trminal Female terminal HEAT SHRINK-INSULATED FEMALE DISCONNECTS(DOUBLE CRIMP))

采购热线：021-62041958,021-62041956

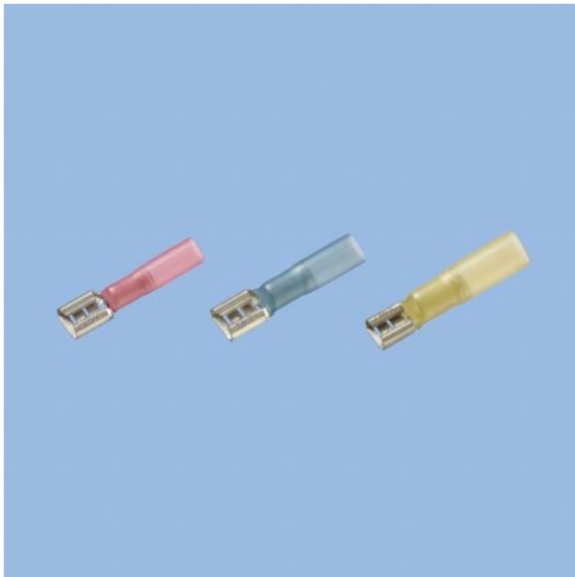

微信扫一扫左侧二维码，
手机/平板浏览本产品信息

功能特点

热收缩绝缘母插端子加铜套

产品介绍：


材质：黄铜

绝缘护套：热收缩套管

镀层：锡

铜套：紫铜

规格尺寸



技术参数

ITEM NO 品名		DIMENSIONS 尺寸 inch(mm)					STANDARD PACKING 包装方式 (PIECE)		WIRE RANGE 电线范围 A.W.G. mm²
DOUBLE CRIMP	DOUBLE CRIMP FUNNEL ENTRY	TAB SIZE	d1	B	L	t	BOX 盒子	CARTON 纸 箱	
KF1.25-110(5)C-TR	KF1.25-110(5)D-TR	0.110*0.020 2.8*0.5	0.087(2.20)	0.126(3.20)	0.748(28.50)	0.010(0.25)	3,000	18,000	22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm2
KF1.25-110(8)C-TR	KF1.25-110(8)D-TR	0.110*0.032 2.8*0.8	0.087(2.20)	0.126(3.20)			3,000	18,000	
KF1.25-187(5)C-TR	KF1.25-187(5)D-TR	0.187*0.020 4.8*0.5	0.075(1.90)	0.197(5.00)	0.768(29.00)	0.016(0.40)	2,000	12,000	
KF1.25-187(8)C-TR	KF1.25-187(8)D-TR	0.187*0.032 4.8*0.8	0.075(1.90)	0.197(5.00)			2,000	12,000	
KF1.25-205C-TR	KF1.25-205D-TR	0.205*0.020 5.2*0.5	0.075(1.90)	0.220(5.60)	2,000		12,000		
KF1.25-250C-TR	KF1.25-250D-TR	0.250*0.032 6.4*0.8	0.075(1.90)	0.264(6.70)	0.768(31.00)		2,000	12,000	
KF1.25-312C-TR	KF1.25-312D-TR	0.312*0.032 8.0*0.8	0.075(1.90)	0.323(8.20)	0.768(33.00)		2,000	12,000	
KF1.25-375C-TR	KF1.25-375D-TR	0.375*0.048 9.4*1.20	0.075(1.90)	0.390(9.90)	1.043(36.50)	0.020(0.50)	1,000	6,000	
KF2-110(5)C-TR	KF2-110(5)D-TR	0.110*0.020 2.8*0.5	0.110(2.80)	0.126(3.20)	0.768(28.00)	0.010(0.25)	3,000	18,000	16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm2
KF2-110(8)C-TR	KF2-110(8)D-TR	0.110*0.032 2.8*0.8	0.110(2.80)	0.126(3.20)			3,000	18,000	
KF2-187(5)C-TR	KF2-187(5)D-TR	0.187*0.020 4.8*0.5	0.098(2.50)	0.197(5.00)	0.787(28.50)	0.016(0.40)	2,000	12,000	
KF2-187(8)C-TR	KF2-187(8)D-TR	0.187*0.032 4.8*0.8	0.098(2.50)	0.197(5.00)			2,000	12,000	
KF2-205C-TR	KF2-205D-TR	0.205*0.020 5.2*0.5	0.098(2.50)	0.220(5.60)	2,000		12,000		
KF2-250C-TR	KF2-250D-TR	0.250*0.032 6.4*0.8	0.098(2.50)	0.264(6.70)	0.846(30.50)		2,000	12,000	
KF2-312C-TR	KF2-312D-TR	0.312*0.032 8.0*0.8	0.098(2.50)	0.327(8.30)	0.925(32.50)		2,000	12,000	
KF2-375C-TR	KF2-375D-TR	0.375*0.048 9.4*1.20	0.098(2.50)	0.390(9.90)	1.063(36.00)	0.020(0.50)	1,000	6,000	
KF5.5-110(5)C-TR	KF5.5-110(5)D-TR	0.110*0.020 2.8*0.5	0.256(6.50)	0.126(3.20)	0.886(34.50)	0.016(0.40)	1,500	9,000	12-10 A.W.G. 4-6 mm2
KF5.5-110(8)C-TR	KF5.5-110(8)D-TR	0.110*0.032 2.8*0.8	0.146(3.70)	0.126(3.20)			1,500	9,000	
KF5.5-187(5)C-TR	KF5.5-187(5)D-TR	0.187*0.020 4.8*0.5	0.146(3.70)	0.197(5.00)	0.906(34.50)		1,000	6,000	
KF5.5-187(8)C-TR	KF5.5-187(8)D-TR	0.187*0.032 4.8*0.8	0.146(3.70)	0.197(5.00)			1,000	6,000	
KF5.5-250C-TR	KF5.5-250D-TR	0.250*0.032 6.4*0.8	0.138(3.50)	0.264(6.70)	0.945(36.50)		1,000	6,000	
KF5.5-375C-TR	KF5.5-375D-TR	0.375*0.048 9.4*1.20	0.138(3.50)	0.390(9.90)	1.185(41.50)	0.020(0.50)	1,000	6,000	