



主要信息

附件/独立安装部件类别	电缆附件
附件/独立安装部件类型	跳线电缆

补充信息

跳线电缆终端1	M8公头 3 针 直 连接器 和 螺钉紧固
跳线电缆终端2	M8的母型接口 3 针 直 连接器 和 螺钉紧固
轴套材料	金属
电缆构成	3 x 0.34 mm ²
电缆长度	1 m
导线绝缘材料	PUR
电缆外径	5.2 mm
额定工作电压 [Ue]	45 V 直流 60 V 交流
额定电流 [In]	4 A
绝缘电阻	>= 1000 MΩ
Maximum resistance across terminals	5000 mΩ
净重	0.065 kg

环境

IP 等级	IP67 "IP65" IP69K
产品认证	cULus
环境温度	-35...90 °C 静态 -5...90 °C 挠曲
贮存环境温度	-35...100 °C

包装单位

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	2.0 cm
Package 1 Width	12.0 cm
Package 1 Length	17.0 cm
Package 1 Weight	40.0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	40
Package 2 Height	15.0 cm
Package 2 Width	30.0 cm

Package 2 Length	40.0 cm
Package 2 Weight	1.932 kg


可持续性

产品类型	Green Premium 产品
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
有关Reach Rohs的所有查询，请通过以下方式联系我们：	sustainability@tesensors.com

合同保修

保修单	18 months
-----	-----------

尺寸

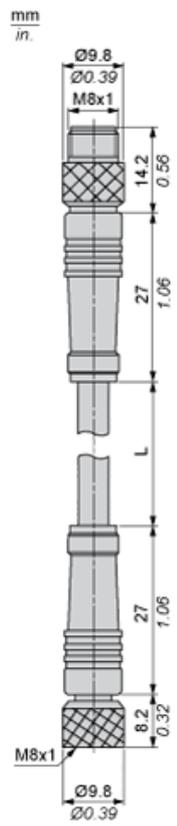

L : 电缆长度

连接和图解

