




日本富士端子FUJI Terminal 连接器端子 锁式端子 无绝缘锁式端子 (FUJI Trminal DIN46234 Locking Terminals NON- INSULATED LOCKING TERMINALS)

采购热线：021-62041958,021-62041956

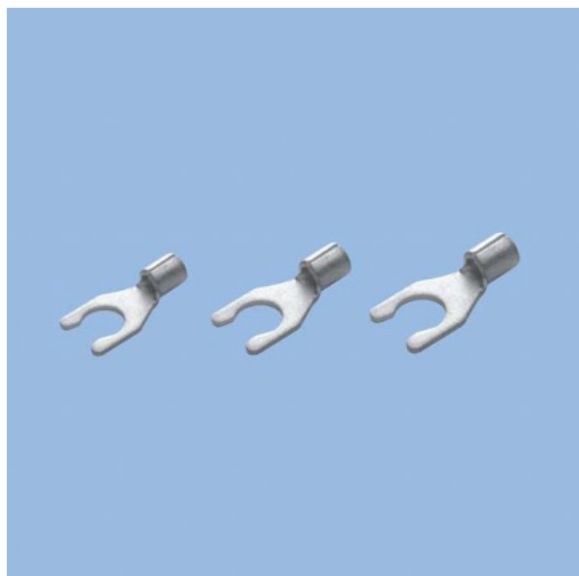

微信扫一扫左侧二维码，
手机/平板浏览本产品信息

功能特点


无绝缘锁式端子

产品介绍：

材质：紫铜

镀层：锡

规格尺寸

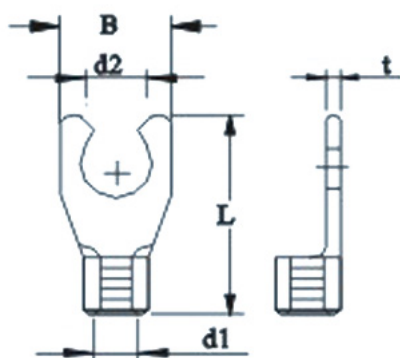

技术参数

ITEM NO 品名	DIMENSIONS 尺寸 inch(mm)					STANDARD PACKING 包装方式 (PIECE)		STUD SIZE	WIRE RANGE 电线范围 A.W.G. mm ²
BRAZED SEAM 焊 接	d1	d2	B	L	t	BOX 盒子	CARTON 纸 箱		
LS1.25-3B	0.074 (1.9)	0.126(3.2)	0.224(5.7)	0.630(16.0)	0.030 (0.75)	2,000	30,000	#4	22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm ²
LS1.25-3.5B		0.146(3.7)	0.244(6.2)	0.630(16.0)		2,000	30,000	#6	
LS1.25-4B		0.169(4.3)	0.283(7.2)	0.630(16.0)		2,000	30,000	#8	
LS1.25-5B		0.209(5.3)	0.315(8.0)	0.630(16.0)		1,000	15,000	#10	
LS2-3B	0.098 (2.5)	0.126(3.2)	0.224(5.7)	0.630(16.0)	0.031 (0.8)	1,000	15,000	#4	16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm ²
LS2-3.5B		0.146(3.7)	0.244(6.2)	0.630(16.0)		1,000	15,000	#6	
LS2-4B		0.169(4.3)	0.283(7.2)	0.630(16.0)		1,000	15,000	#8	
LS2-5B		0.209(5.3)	0.315(8.0)	0.630(16.0)		1,000	15,000	#10	
LS5.5-3.5B	0.141 (3.6)	0.146(3.7)	0.319(8.1)	0.768(19.5)	0.039 (1.0)	500	7,500	#6	12-10 A.W.G. 4-6 mm ²
LS5.5-4B		0.169(4.3)	0.323(8.2)	0.768(19.5)		500	7,500	#8	
LS5.5-5B		0.209(5.3)	0.354(9.0)	0.768(19.5)		500	7,500	#10	
LS5.5-6B		0.252(6.4)	0.472(12.0)	0.909(23.1)		500	5,000	1/4	