




日本富士端子FUJI Terminal 连接器端子 叉形端子 PVC绝缘叉形端子加铜套 (FUJI Terminal DIN46234 Spade Terminals VINYL-INSULATED SPADE TERMINALS (DOUBLE CRIMP))

采购热线：021-62041958, 021-62041956

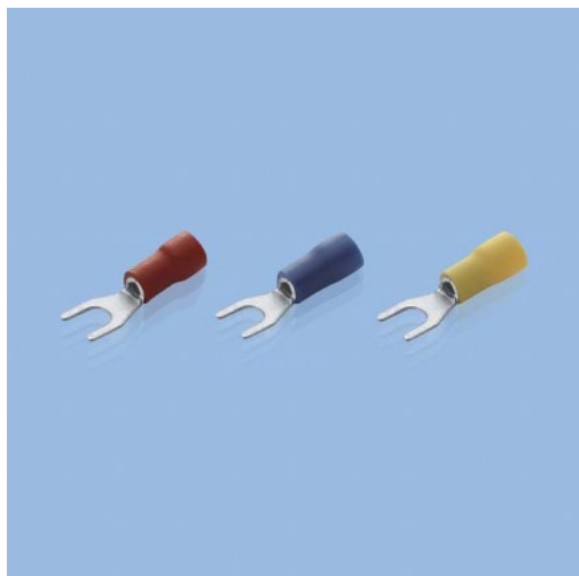

微信扫一扫左侧二维码，
手机/平板浏览本产品信息

功能特点

产品介绍：


材质：紫铜

绝缘护套：PVC

镀层：锡

铜套：紫铜

规格尺寸

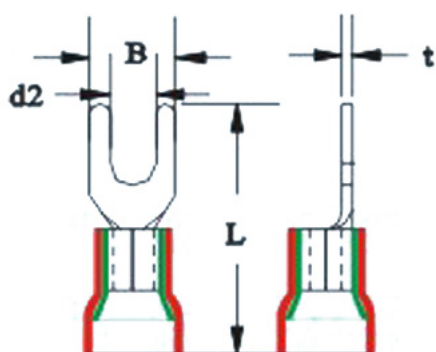

技术参数

ITEM NO 品名	DIMENSIONS 尺寸 inch(mm)				STANDARD PACKING 包装方式 (PIECE)		STUD SIZE	WIRE RANGE 电线范围 A.W.G. mm ²
BUTTED SEAM 不焊接	B	d2	L	t	BOX 盒子	CARTON 纸 箱		
VS1.25-3C	0.224(5.70)	0.126(3.20)	0.866(22.00)	0.030 (0.75)	3,000	18,000	#4	22-16 A.W.G. 0.5-1.5 mm ²
VS1.25-3.5C	0.244(6.20)	0.146(3.70)			3,000	18,000	#6	
VS1.25-3.5SC	0.224(5.70)	0.146(3.70)			3,000	18,000	#6	
VS1.25-4C	0.283(7.20)	0.169(4.30)			3,000	18,000	#8	
VS1.25-4SC	0.252(6.40)	0.169(4.30)			3,000	18,000	#8	
VS1.25-5C	0.315(8.00)	0.209(5.30)			3,000	18,000	#10	
VS1.25-6C	0.421(10.70)	0.252(6.40)	0.906(23.00)		2,000	12,000	1/4	
VS1.25-6SC	0.366(9.30)	0.252(6.40)			2,000	12,000	1/4	
VS1.25-8C	0.531(13.50)	0.331(8.40)	1.102(28.00)		2,000	12,000	5/16	
VS1.25-10C	0.591(15.0)	0.413(10.5)	1.122(28.50)		2,000	12,000	3/8	
VS2-3C	0.224(5.70)	0.126(3.20)	0.886(22.50)	0.031 (0.80)	2,000	12,000	#4	16-14 A.W.G. 1.5-2.5 mm ²
VS2-3.5C	0.244(6.20)	0.146(3.70)			2,000	12,000	#6	
VS2-3.5SC	0.224(5.70)	0.146(3.70)			2,000	12,000	#6	
VS2-4C	0.283(7.20)	0.169(4.30)			2,000	12,000	#8	
VS2-4SC	0.252(6.40)	0.169(4.30)			2,000	12,000	#8	
VS2-5C	0.315(8.00)	0.209(5.30)			2,000	12,000	#10	
VS2-6C	0.421(10.70)	0.252(6.40)	0.925(23.50)		2,000	12,000	1/4	
VS2-6SC	0.366(9.30)	0.252(6.40)			2,000	12,000	1/4	
VS2-8C	0.531(13.5)	0.330(8.40)	1.112(28.50)		2,000	12,000	5/16	
VS5.5-3C	0.287(7.30)	0.126(3.20)	1.051(26.70)	0.039 (1.00)	1,000	6,000	#4	12-10 A.W.G. 4-6 mm ²
VS5.5-3.5C	0.319(8.10)	0.146(3.70)			1,000	6,000	#6	
VS5.5-3.5SC	0.248(6.30)	0.146(3.70)			1,000	6,000	#6	
VS5.5-4C	0.323(8.20)	0.169(4.30)			1,000	6,000	#8	
VS5.5-4SC	0.248(6.30)	0.169(4.30)			1,000	6,000	#8	
VS5.5-5C	0.354(9.00)	0.209(5.30)			1,000	6,000	#10	
VS5.5-6C	0.472(12.00)	0.252(6.40)	1.193(30.30)		1,000	6,000	1/4	
VS5.5-6SC	0.354(9.00)	0.252(6.40)			1,000	6,000	1/4	
VS5.5-8C	0.531(13.50)	0.331(8.40)	1.299(33.00)		1,000	6,000	5/16	